


ShangHo Explosion Proof LED Light 上禾專業防爆LED燈



SH-LED-EX20
SH-LED-EX40
SH-LED-EX60
SH-LED-EX80
SH-LED-EX100

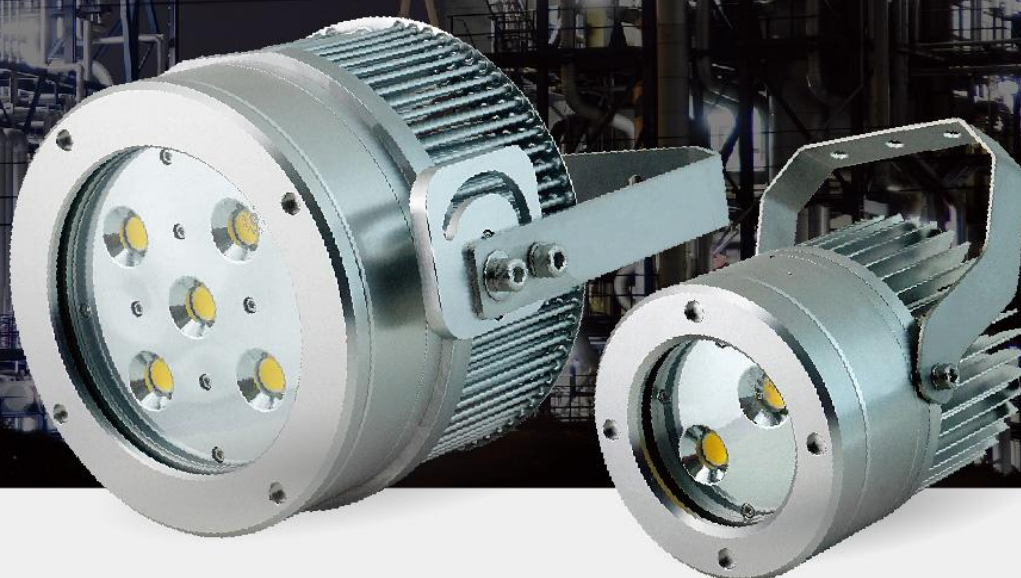

Water-proof · Dust-proof · Explosion-proof
High efficiency dissipate heat · Safe and Easy fix

• 產品特色

1. 採用AC LED免變壓器，保養維修容易
2. 電源使用CREE原廠晶片，節能環保高效率電源設計，光輸出點亮之溫度較傳統燈具低
3. 不含水銀(汞)，無紫外線(UV)及紅外線(IR)
4. 高效能散熱設計，快速導熱重量輕，自然冷卻力強
5. 為可調式腳架之設計，提供多種照射角度之選擇
6. 可固定於天花板、牆壁、地板等地方，安裝施工容易
7. 具防水防塵防爆功能，適用於任何易燃易爆石化作業場所

專利結構產品
特殊散熱設計
熱傳導效率佳



Patent

• 防護等級

防爆等級 **Ex d IIC T6**
防水等級 **IP66**

 上禾產業有限公司
Shang Ho Industry Co., Ltd.

上禾專業防爆LED燈

ShangHo Explosion Proof LED Light

SH-LED-EX20
SH-LED-EX40
SH-LED-EX60
SH-LED-EX80
SH-LED-EX100



上禾防爆 燈具規格表

上禾防爆 燈具規格表						
項目	型號	SH-LED-EX100	SH-LED-EX80	SH-LED-EX60	SH-LED-EX40	SH-LED-EX20
	瓦數	100W	80W	60W	40W	20W
外型	尺寸	Φ187mm、高158mm(不含腳架)			Φ118mm、高147mm(不含腳架)	
	重量	約5.7Kg(含腳架)			約2.4Kg(含腳架)	
	材質	防爆盒：鋁合金AL6061 散熱器：鋁合金AL1070				
光學	亮度Lm	10,000Lm	8,000Lm	6,000Lm	4,000Lm	2,000Lm
	CRI(顯色指數)	≥80				
	色溫	3000K/4000K/5000K				
	LED晶片	CREE INSIDE 晶片				
電源	輸入電壓	AC 110V/220V				
溫度	儲存溫度	- 40℃~80℃				
	操作溫度	- 40℃~50℃				
防護等級	防爆	Ex d IIC T6 工電(2015)第00169號			Ex d IIC T6 工電(2015)第00175號	
	防水	IP66				